

KDP-CLICK-DB

DACH PŁASKI / FLAT ROOF

Material / Material

Aluminium / Aluminium
Stal nierdzewna / Stainless Steel
Stal konstrukcyjna / Structural steel

Kąt nachylenia systemu

Angle of the system
15°

Powłoka antykorozyjna

Anti-corrosion coating

Magnelis®

Układ modułów / Modules layout

Poziomy
Horizontal



Spełniane normy / Standards

PB-TUV-78:2012
PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008

Obciążenie konstrukcji na [m²]

Structural load per [m²]
2,40 - 4,20 kg/m2


SYSTEM KDP-CLICK-DB-B

Montaż / Installation

Bezinwazyjny / Non-invasive

Waga dla 4 modułów

Weight for 4 modules
42 kg

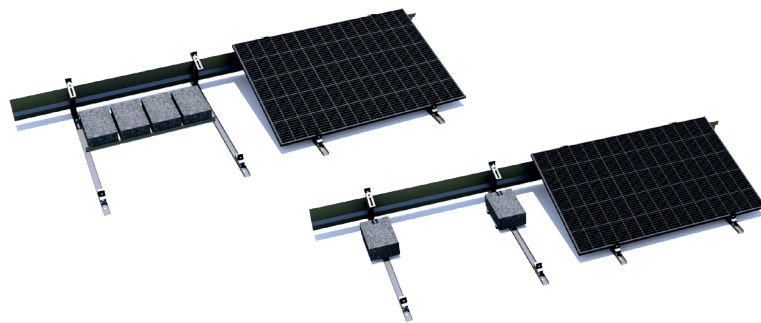


SYSTEM KDP-CLICK-DB-I

Montaż / Installation

Inwazyjny / Invasive

Waga dla 4 modułów

Weight for 4 modules
33 kg

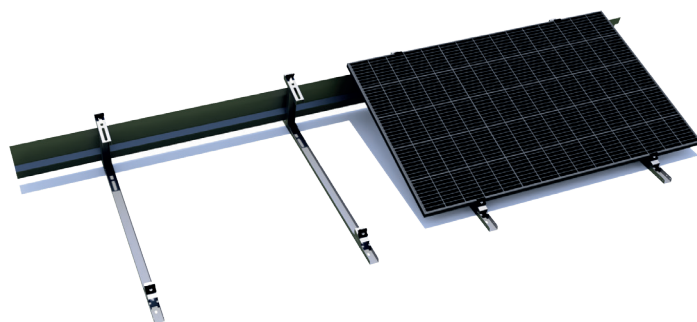

SYSTEM KDP-CLICK-DB-M

Montaż / Installation

Inwazyjny zgrzewany / Invasive welded

Waga dla 4 modułów

Weight for 4 modules
59 kg

