
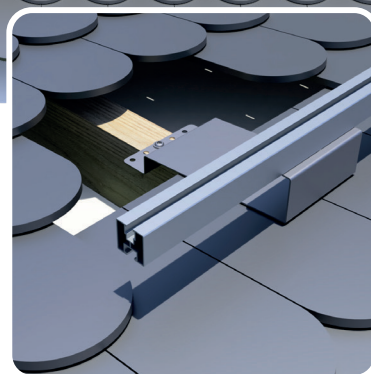



KDS-K

KARPIÓWKA / PLAIN TILE

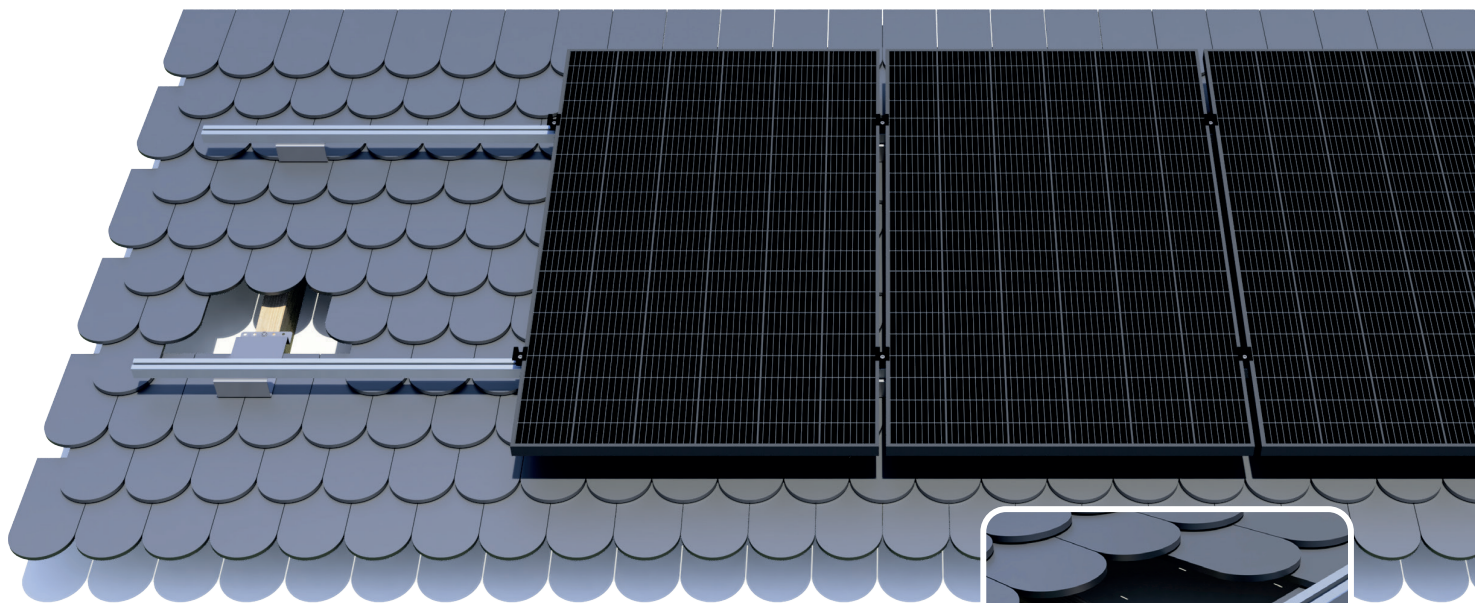



Układ modułów / Modules layout


Pionowy
Vertical




Poziomy
Horizontal



 **Montaż / Installation**
Do konstrukcji dachu
For roof construction

 **Dla każdego modułu**
For any PV module
Tak / Yes

 **Regulacja uchwyty**
Handle adjustment
Nie / No

 **Gwarancja**
Guarantee
10 lat / 10 years

Materiał / Material

Aluminium / Aluminium
Stal nierdzewna / Stainless Steel

Kąt nachylenia systemu Angle of the system

W zależności od połąci dachu
Depending on the roof slope

Rozstaw między uchwytami Spacing between handles

60 - 100 cm

Spełniane normy / Standards

PB-TUV-78:2012, PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008

Opcje / Option

Szyny czarne / Black rails
Klemy czarne / Black clamps

Łączniki czarne / Black connectors
Zaślepki szyn / End caps