KDS-B

STAHLFLIESE / STEEL TILE

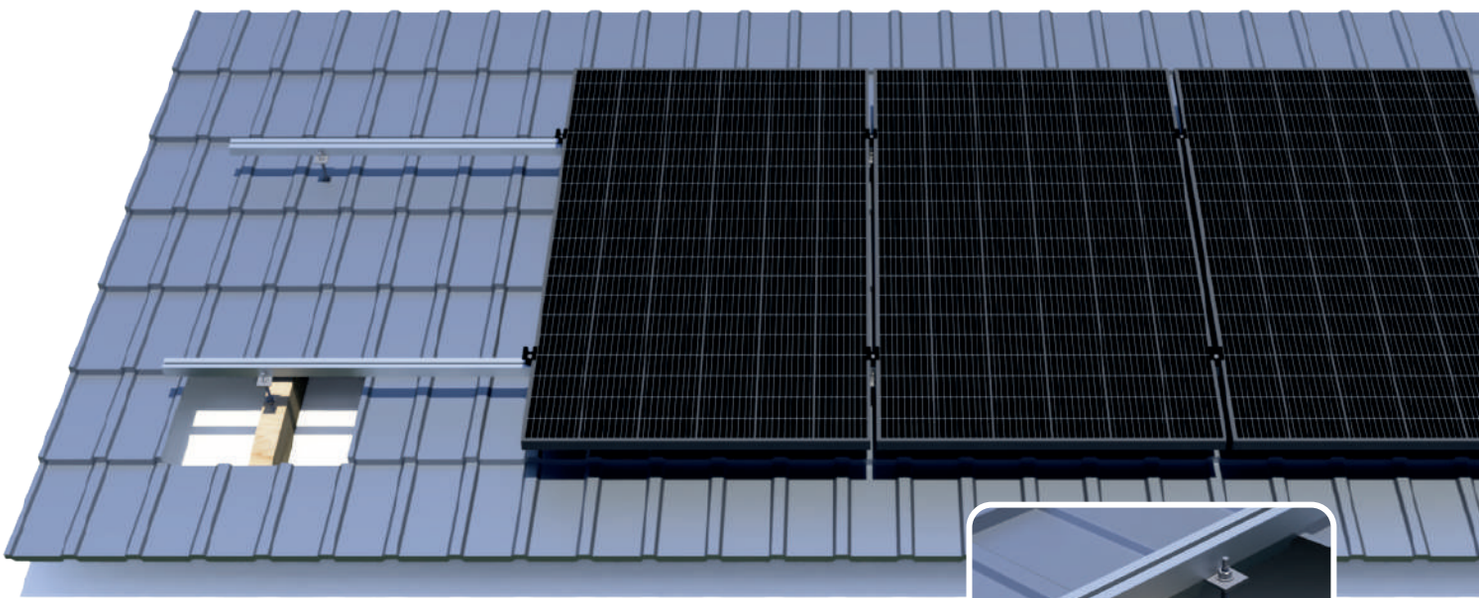

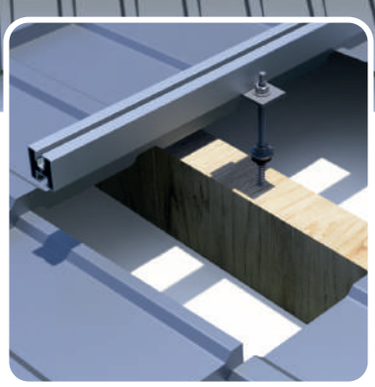

Modulanordnung / Modules layout

Vertikal
Vertical



Horizontal
Horizontal

Installation / Installation
Für den Dach Bau
For roof construction

Für jedes Modul
For any PV module
Ja / Yes

Griffe Regulierung
Handle adjustment
Ja / Yes

Garantie
Guarantee
10 Jahre / 10 years

Material / Material	Aluminium / Aluminium Edelstahl / Stainless Steel
Systems Neigungswinkel Angle of the system	Abhängig von der Dachneigung Depending on the roof slope
Platz zwischen den Griffen Spacing between handles	60 - 100 cm
Erfüllte Standards / Standards	PB-TUV-78:2012, PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-4:2008

Optionen / Option

Schwarze Schienen/ Black rails
Schwarze Klemmen / Black clamps
Schwarze Anschlüsse / Black connectors
Schienenendkappen / End caps